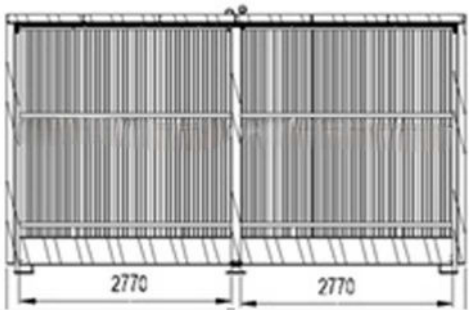
MANERGO RÉTENTION

Fiche technique

Référence : **CTS4-1IBCPC**

Conteneur tôlé pour le stockage de 4 IBC ou 6 palettes Europe sur 1 niveau avec portes coulissantes





Description :

Le conteneur tôlé est conçu pour entreposer en toute sécurité des produits chimiques, inflammables, polluants ou phytosanitaires. Le conteneur est équipé d'un bac de rétention intégrée pour récupérer tout déversement accidentel. Des options peuvent être ajoutées suivant votre cahier des charges (climatisation, ventilation, détection et protection incendie, éclairage, protection cadenas, crochet portes …).

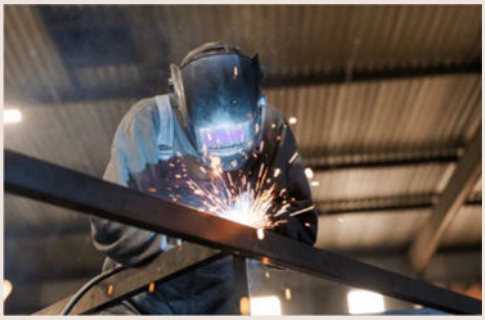
Si vous avez des contraintes de place, nous pouvons également vous proposer du sur-mesure.


Pour les produits fortement inflammables, une version coupe-feu (type EI 120 ou REI 120) est recommandée.

Nota, une dalle béton ou à défaut des longrines sont indispensables pour poser le conteneur (Le sol doit pouvoir supporter le poids du conteneur à vide + la charge maximale stockée). La surface de pose doit être plane et de niveau.

Caractéristiques techniques	
Dimensions extérieures (L x l x h) :	5850 x 2170 x 2545 mm
Dimensions intérieures (L x l x h) :	2 x (2700 x 1330 x 2028 mm)
Rétention :	3240 litres
Poids :	1500 kg
Teinte :	Gris galvanisé

MANERGO RÉTENTION - 9b rue des Côteaux de Grand Lieu / rue des Ceps – 44830 BOUAYE – retention@manergo.fr
www.manergo.fr - + 33 (0)6 07 18 10 94 ou +33 (0)6 82 02 25 95

Caractéristiques générales	
	Structure mécano-soudée en acier carbone à haute flexibilité et résistance structurelle assemblés et soudés entre eux selon les exigences statiques avec un équipement Mig à calibrage contrôlé (UNI EN ISO 9606-1 :2013).
	Les parois sont protégées par un revêtement en panneaux de tôle d'acier galvanisée ondulée.
	Bac de rétention, situé en bas du conteneur, fabriqué en acier au carbone cintré et assemblé selon la norme UNI EN 10025:1992, le bac fait l'objet de contrôle non destructifs (Rotrivel U / Rouge WW) selon la norme ISO 3834-2. La plateforme de stockage est équipée de caillebotis galvanisés à chaud, amovibles et capables de supporter une charge de 1000 kg/m² et une maille de 44 x 33 mm. Barre de sécurité métallique placée à 300 mm du panneau arrière, sur le niveau de stockage.
	Structure de stockage sur 1 seul niveau, conçue en acier galvanisé Sigma S235JR. Sa structure est dimensionnée selon la norme UNI 10011, offrant une capacité de résistance structurelle de 1600 kg/cm². Ici la hauteur de case est de 2008 mm.
	Les grilles de ventilation naturelle servent principalement à assurer la circulation de l'air pour protéger le matériel stocké et la structure elle-même. Ici les 2 grilles (dimensions 1000 x 100 mm) sont positionnées sur les petits côtés.

	2 portes coulissantes en tôle ondulée galvanisée, équipées d'un système de fermeture sécurisé et d'un kit de roulement monorail certifié • Fermeture à clé
	La finition est assurée par un mastic thixotrope MS polymère, appliqué après un traitement préparatoire complet comprenant nettoyage, dégraissage et étalement d'un activateur d'adhérence. *Option : possibilité de peindre le conteneur en supplément*
	Hauteur du sol 100 mm avec pieds de support avec possibilité de le fixer au sol. *La fixation du conteneur est optionnelle et en supplément*.
	Peut être déplacé avec un chariot élévateur de capacité adéquate ou une grue, grâce aux anneaux de levage.
	Anneaux de levage sur le toit, + 110 mm de hauteur.

	Le conteneur est livré complet avec sa plaque signalétique, son affichage de sécurité et son livret officiel regroupant le certificat d'essai et la notice d'utilisation.
	Nous contacter pour toute souscription d'un contrat de maintenance annuel

Exemple de réalisation :

Version peinte

