

>> POUR LES DÉCHETTERIES, PORTS DE PLAISANCE ET FLUVIAUX, AÉROPORTS

ÉGOUT'HUILE (EG)

Le récupérateur d'égouttures d'huiles vous garantit la propreté des abords des collecteurs. Se dispose devant un collecteur d'huile, sous les pieds de l'utilisateur. S'utilise avec une feutrine absorbante (RFEUTRE)

Idéal pour ne pas salir le sol de l'espace de vidange




SUR-MESURE



≡ PRODUIT STANDARD

Pattes de fixation au sol

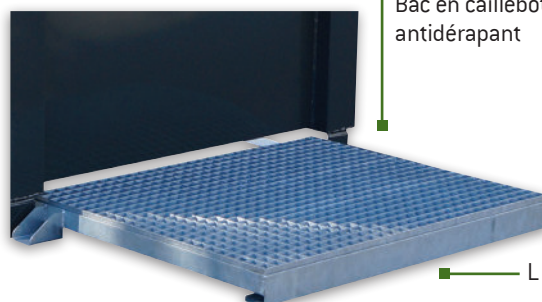

Bac en caillebotis antidérapant

L 1 100 x l 814 x H 43 mm

ROULEAU DE FEUTRES (RFEUTRE)

Rouleau de feutres absorbants disposés en bande dans l'Égout'huile (EG).

Idéal pour absorber l'huile de vidange qui coulerait du bidon de l'utilisateur



≡ PRODUIT STANDARD

- Laisse échapper les eaux de pluie
- Dimension du feutre 0,96 x 0,8 mètre (équivalent 1 feutrine de rechange)
- Capacité d'absorption : 5,52 L/m²

ABRI POUR COLLECTEUR (ABRI)

Permet de protéger le collecteur des intempéries.

Idéal pour protéger le collecteur et placer l'utilisateur à l'abri de la pluie



≡ PRODUIT STANDARD

L 2 110 x l 2 080 x H 2 200 mm

≡ OPTIONS

- Dimensions modulables
- Pieds en bois



Toiture en polycarbonate alvéolaire

Côtés et fond en plaques de plexiglass

Pieds en acier galvanisés à chaud avec pattes de fixation